



Central: 0034 91 123 14 89
Atención al cliente: 660 608 269
infocomercial@pavipor.com

PAVIMENTOS PAVIPOR.
Pavimentos para siempre.



Nº 323

**REPARACIÓN MEDIANTE RETOPING DE PISTA DE PAVIMENTO POROSO
SISTEMA DRY-QUICK.**


PASOS PARA LA REPARACIÓN DE UNA PISTA DE TENIS

Preparativos

- 1- Desmontaje de la valla para el acceso y facilitación a pie de obra, para la introducción de materiales.
- 2- Elevar los cajetines de empotramiento para los postes y la red del equipamiento deportivo.

Red de drenaje

- 1- Taladrado de agujeros de perforación por m2 de 30 mm de diámetro de la capa de drenaje en toda la superficie existente, para la infiltración del agua.

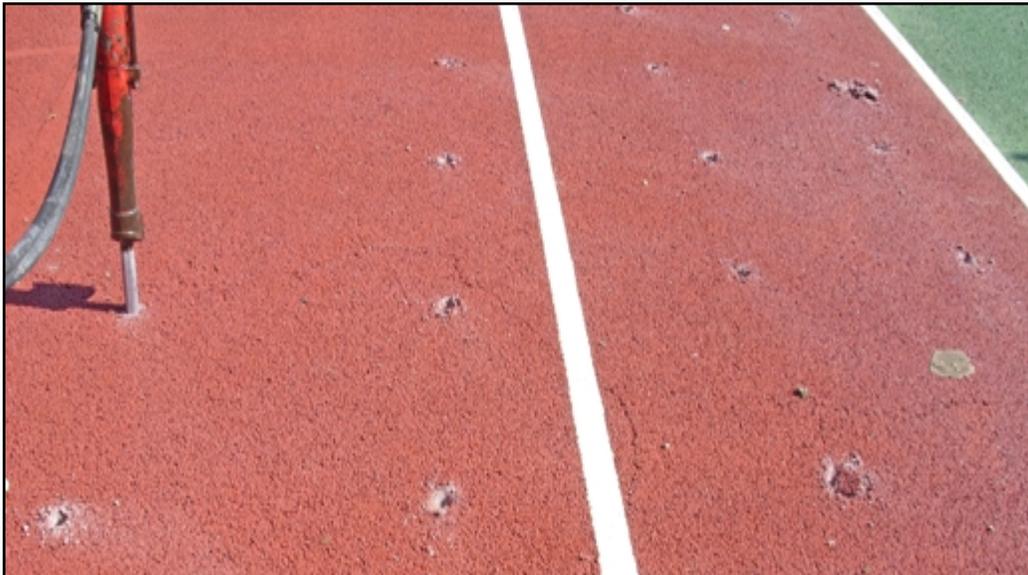



Central: 0034 91 123 14 89
Atención al cliente: 660 608 269
infocomercial@pavipor.com

PAVIMENTOS PAVIPOR.
Pavimentos para siempre.



Capa de drenaje

- 1- Es una capa de drenaje que alcanzará un espesor mínimo de 5 cm de grava triturada con un tamaño de grano de 6 / 10 o 5 / 15 entre el viejo y el nuevo campo.

Construcción de hormigón de losa tipo Dry-Quick

- 1- Fabricación de hormigón poroso permeable de naturaleza de cemento CEM 32,5 dosis 320 kg/m³ de construcción de una losa de hormigón de 6 cm de espesor porosa piedra triturada y lavada. Posteriormente mediante un rodillo cilíndrico se pasa por toda su superficie, obteniendo así una planimetría perfecta, se trazan las juntas de dilatación mediante gránulos de caucho o bandas de neopreno.





Central: 0034 91 123 14 89
Atención al cliente: 660 608 269
infocomercial@pavipor.com

PAVIMENTOS PAVIPOR.
Pavimentos para siempre.



Tratamiento superficial COURTSOL COLOR.

1- Suministro y aplicación de resina de unión aplicada mediante airless o rodillo en dos capas de pintura cruzada, a base de emulsión de elastómeros en fase acuosa a una velocidad de 450 gramos por m2.



Marcajes de juego.

1- Finalmente se realizará la delimitación, trazado y pintado de los campos de juego.





Central: 0034 91 123 14 89
Atención al cliente: 660 608 269
infocomercial@pavipor.com

PAVIMENTOS PAVIPOR.
Pavimentos para siempre.



Opcionales.

- 1- Una vez ejecutada la losa de hormigón poroso Dry-Quick, en lugar de realizar un tratamiento de color, se puede colocar césped artificial.
- 2- Otra opción sobre el pavimento poroso existente defectuoso, si este no estuviera muy abombado y restableciendo o reparando algunos parches o paños, se podría colocar un tipo de pavimento prefabricado ensamblado COURT.

Finalización pista antes de poner césped o pintar



Finalización pista con acabo pintado.

