


Sistema antifisuras

Sistema de revestimiento plástico de suelo colocado sobre un soporte que permite el posible ascenso de la humedad dentro del volumen de circulación de la infracapa y que separa de ese modo la interrupción brutal que aparece bajo el efecto de esfuerzos internos o externos

Le agradecemos por habernos consultado para el asunto citado en la referencia.

En respuesta a su solicitud, le adjunto un dictamen técnico sobre las obras previstas para el suelo.

Las propuestas se indican en función de la situación existente y en el marco de los documentos normativos actuales vigentes.

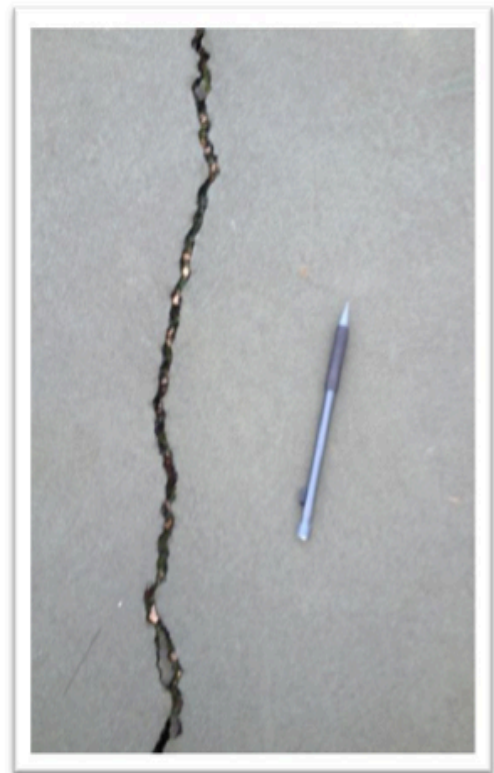

NATURALEZA DE LA OBRA CIVIL

El soporte es un suelo asfaltado.

Su naturaleza y su preparación constituyen un factor fundamental del revestimiento

- La obra civil debe ser un suelo asfaltado de tipo carretera: con una granulometría de 0/4 o 0/6, realizada con arreglo a las reglas profesionales. De conformidad con las normas P90-110 y NF P 90-202 y con las exigencias de la FFT.

SOPORTE

El soporte es un revestimiento asfaltado sobre el que se ha colocado una resina sintética o similar y expuesto a la intemperie desde hace varios años,

ASPECTO DEL SOPORTE

El soporte está en mal estado, se ha producido una interrupción brutal bajo el efecto de esfuerzos internos o externos



Colocación

Nota: El soporte será sometido a un destapado mecánico (granallado, rascado,...)

Preparación del soporte


*Para este estudio, se recomienda
solicitar un presupuesto detallado de
las obras de preparación*

⚡ Es necesario que la superficie existente sea perfectamente plana para finalizar íntegramente las obras del nuevo procedimiento.



✓ **Colocación de la MEMBRANA**

Subcapa de interposición a base de PVC aplicado sobre una tela de vidrio con soportes expandidos del revés que permiten la transmisión de la humedad al volumen de circulación que se para de este modo la interrupción brutal que aparece bajo el efecto de esfuerzos internos o externos

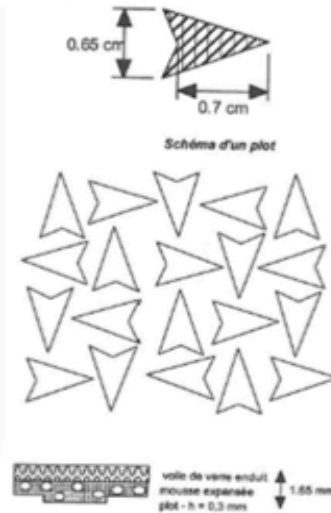

✓ **Colocación y encolado de la capa de 4 mm**

Subcapa alisada constituida por fibras de caucho aglomeradas por un aglutinante PURO con una densidad y estructura que respondan a las exigencias de los deportistas. Sistema muy polivalente: el valor de reducción de la fuerza puede ser modulado dependiendo del espesor de Régupol,

✎ Para el sistema AFS recomendamos un espesor de 4 mm.





✓ **Aplicación del tapa poros**

Resina acrílica colocada sobre el terreno a temperatura ambiente. Su función consiste en cerrar los alvéolos de la capa de gránulos de caucho o de espuma de poliuretano e igualar las juntas entre los rollos de la capa de modo que puedan recibir la resina técnica en las condiciones de aplicación óptimas.

En una capa: con una paleta de caucho FLEXIBLE. Consumo 0,700 g/m

• **Disolución:** Aproximadamente de 2 a 5 litros de agua por bidón, según las condiciones climáticas y el soporte.

✓ **Aplicación de la resina técnica**

Este revestimiento es de tipo sintético pelicular, su fórmula es de nueva generación, diseñada para satisfacer a los colocadores y facilitar las obras.

- Elegir y calibrar correctamente los silicios micronizados para aplicar la superficie, y rellenar con facilidad para adaptarse a los diferentes soportes.
- Aglutinante elastómero en fase acuosa, particularmente resistente y plástico.

Está disponible en una gama de colores cuyos pigmentos han sido seleccionados cuidadosamente por su alta resistencia a la radiación ultravioleta

En dos capas: con una paleta de caucho FLEXIBLE. Consumo 0,470 g/capa

• **Disolución:** Aproximadamente de 2 a 5 litros de agua por bidón, según las condiciones climáticas y el soporte.

✓ **Aplicación de la resina de acabado**

Capa de acabado recomendada para el sistema, asegura el acabado y la capa de desgaste. Garantiza la mejor combinación entre deslizamiento y bloqueo del pie durante la práctica del deporte.

En 1 capa: con una paleta de caucho FLEXIBLE. Consumo 0,370 g/capa

✓ **Marcado de las superficies de uso deportivo**

Trazas **EXCLUSIVAMENTE** con nuestra resina recomendada para las líneas.
Aplicación con cepillo.


Utilizar puro o diluido en 5 % de agua como máximo.



www.pavipor.com

pavipor@pavipor.com

Telf. Atención al cliente: 91 123 14 89
Atención telefónica móvil: 660 608 269

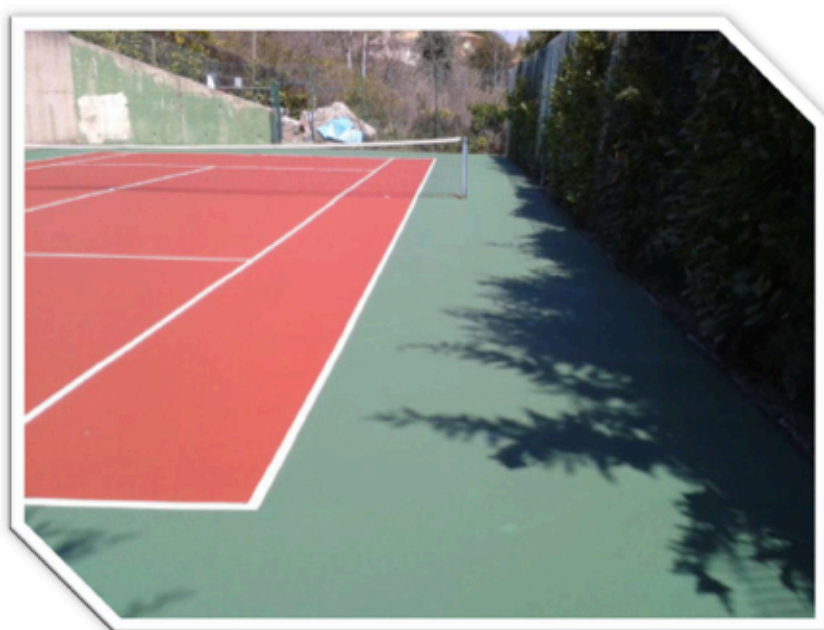

PAVIMENTOS PAVIPOR