



Central: 0034 91 123 14 89  
Atención al cliente: 660 608 269  
[pavipor@pavipor.com](mailto:pavipor@pavipor.com)

PAVIMENTOS PAVIPOR.  
Pavimentos para siempre.



Nº 331

**PORCELANA LÍQUIDA EN SUELO EPOXY AUTONIVELANTE.**



PAVIPOR  
Marca Registrada Nº 2.712254  
[www.pavipor.com](http://www.pavipor.com)



Central: 0034 91 123 14 89  
Atención al cliente: 660 608 269  
[pavipor@pavipor.com](mailto:pavipor@pavipor.com)

PAVIMENTOS PAVIPOR.  
Pavimentos para siempre.



El revestimiento de suelo autonivelante es una alternativa a los pavimentos que no tiene costuras y se puede colocar sobre pisos existentes.

La gran ventaja de suelos industriales para otros recubrimientos que cubren los revestimientos existentes, es la facilidad de aplicación.



Todo esto con un grosor casi imperceptible aumento de tan sólo 1 a 3 mm. La composición piso autonivelante es básicamente una resina epoxi que es altamente resistente. Esto hace que los suelos de uso son muy eficaces. Se resisten al contacto con productos químicos y son muy higiénicos, ya que no absorben la suciedad y son fáciles de limpiar. Así que ellos son ampliamente utilizados en hospitales, laboratorios y empresas de alimentos.



Central: 0034 91 123 14 89  
Atención al cliente: 660 608 269  
[pavipor@pavipor.com](mailto:pavipor@pavipor.com)

PAVIMENTOS PAVIPOR.  
Pavimentos para siempre.



PAVIPOR  
Marca Registrada N° 2.712254  
[www.pavipor.com](http://www.pavipor.com)



Central: 0034 91 123 14 89  
Atención al cliente: 660 608 269  
[pavipor@pavipor.com](mailto:pavipor@pavipor.com)

PAVIMENTOS PAVIPOR.  
Pavimentos para siempre.




PAVIPOR  
Marca Registrada N° 2.712254  
[www.pavipor.com](http://www.pavipor.com)



Central: 0034 91 123 14 89  
Atención al cliente: 660 608 269  
[pavipor@pavipor.com](mailto:pavipor@pavipor.com)

PAVIMENTOS PAVIPOR.  
Pavimentos para siempre.

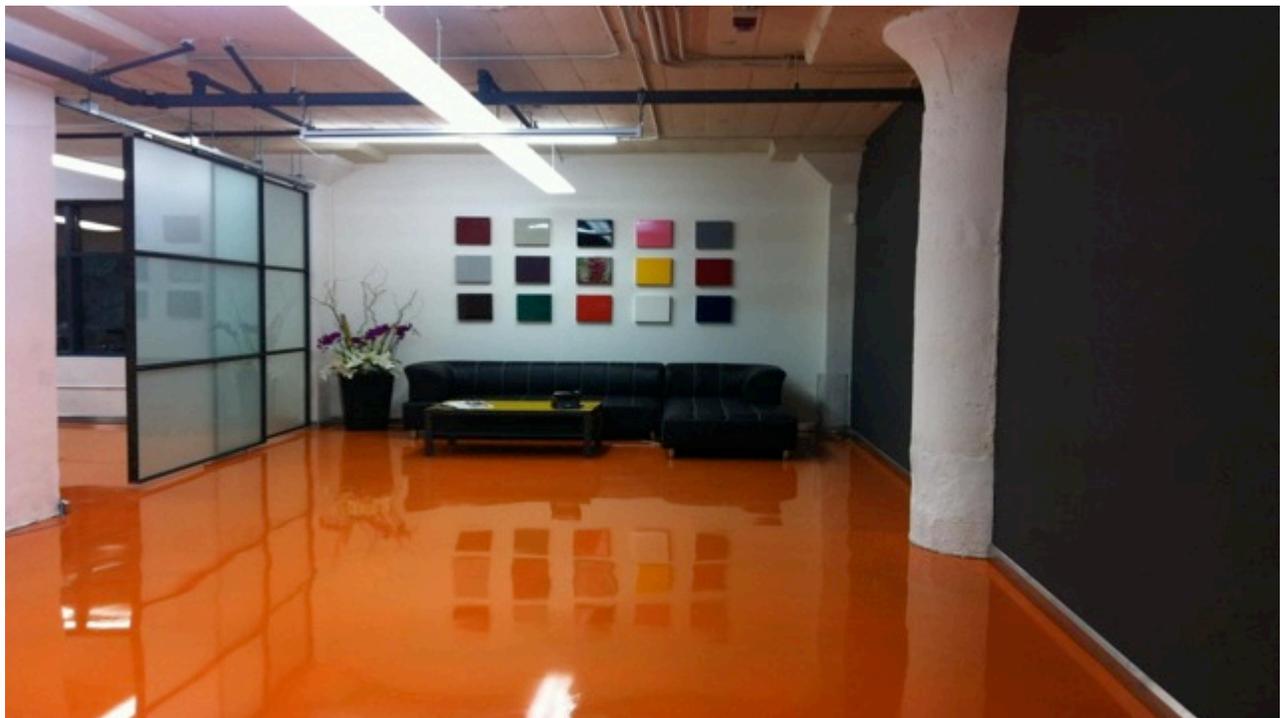

PAVIPOR  
Marca Registrada N° 2.712254  
[www.pavipor.com](http://www.pavipor.com)



Central: 0034 91 123 14 89  
Atención al cliente: 660 608 269  
[pavipor@pavipor.com](mailto:pavipor@pavipor.com)

PAVIMENTOS PAVIPOR.  
Pavimentos para siempre.



## PISO EPOXÍDICO AUTONIVELANTE.

Descripción: También conocido como suelo de epoxy, suelo decorativo, suelo de resina, suelo artístico, la resina epoxy del piso de nivelación es un revestimiento sintético muy resistente a base de resina epoxi, acabado en poliuretano (PU) que le permite crear un piso estéticamente bello, combinando las posibilidades infinitas, tipos de colores y matices, incluso teniendo en cuenta la creación de diseños y logotipos de la compañía en su superficie. El suelo de resina autonivelante es conveniente para las áreas en las que desea gran planitud de la superficie, alto nivel de calidad, resistencia y acabado del piso.

El sistema autonivelante es un piso monolítico con mejor acabado y durabilidad.

Las principales diferencias del revestimiento autonivelantes epoxi pintura son:

- Espesor.
- Resistencia
- Durabilidad.
- Capacidad del recubrimiento.
- Fijar ondulaciones e imperfecciones en el piso existente.
- Aumenta la planimetría y aporta un nivel mucho más alto de acabado.

Es tan resistente que incluso un par de horas después de su aplicación, un camión puede transitar por este pavimento.

Una vez listo, el piso es de unos 3 mm de espesor promedio. Se convierte en un "barrido" súper resistente.





Central: 0034 91 123 14 89  
Atención al cliente: 660 608 269  
[pavipor@pavipor.com](mailto:pavipor@pavipor.com)

PAVIMENTOS PAVIPOR.  
Pavimentos para siempre.



PAVIPOR  
Marca Registrada N° 2.712254  
[www.pavipor.com](http://www.pavipor.com)



Central: 0034 91 123 14 89  
Atención al cliente: 660 608 269  
[pavipor@pavipor.com](mailto:pavipor@pavipor.com)

PAVIMENTOS PAVIPOR.  
Pavimentos para siempre.



PAVIPOR  
Marca Registrada Nº 2.712254  
[www.pavipor.com](http://www.pavipor.com)



Central: 0034 91 123 14 89  
Atención al cliente: 660 608 269  
[pavipor@pavipor.com](mailto:pavipor@pavipor.com)

PAVIMENTOS PAVIPOR.  
Pavimentos para siempre.





Central: 0034 91 123 14 89  
Atención al cliente: 660 608 269  
[pavipor@pavipor.com](mailto:pavipor@pavipor.com)

PAVIMENTOS PAVIPOR.  
Pavimentos para siempre.





Central: 0034 91 123 14 89  
Atención al cliente: 660 608 269  
[pavipor@pavipor.com](mailto:pavipor@pavipor.com)

PAVIMENTOS PAVIPOR.  
Pavimentos para siempre.





Central: 0034 91 123 14 89  
Atención al cliente: 660 608 269  
[pavipor@pavipor.com](mailto:pavipor@pavipor.com)

PAVIMENTOS PAVIPOR.  
Pavimentos para siempre.



La resina epoxi de piso autonivelante, tiene una alta resistencia a los agentes abrasivos, químicos y al desgaste. Además de ser resistente al agua, cuenta con una gran variedad de colores, sombras y destellos.

Es el tipo ideal de recubrimiento epoxi para la instalación en hospitales y las industrias de alimentos, por su fácil limpieza, desinfección, mantenimiento y conservación.

Su apariencia clara lo hace ampliamente utilizado incluso en los hogares y establecimientos comerciales como tiendas, gimnasios, clínicas, oficinas, centro comercial, etc.

Está indicada para pisos industrial con equipo pesado, tráfico y carretillas elevadoras, alta abrasión química al ácido y alta resistencia mecánica adecuada para áreas químicas, hospitales, farmacia, industria aeronáutica, hangares y lugares en los que es muy necesario el suelo limpio.

Sus beneficios:

- Alta longevidad, durabilidad y belleza.
- Alta resistencia a fuerzas mecánicas.
- Piso que se transforma en una superficie impermeable que impide la penetración de constituyentes tales como agua, aceites de cocina, manchas, suciedad y otros productos contaminantes.
- Impide la penetración de polvo en el piso.
- Facilita la limpieza
- Muy bajo costo de mantenimiento.
- Exención de la utilización de ceras para el mantenimiento del brillo del suelo.
- Facilidad de limpieza y desinfección del suelo.
- Ofrece la posibilidad de infinitas combinaciones de colores y matices.
- Permite crear diseños artísticos, lo que permite la creación de un entorno totalmente personalizado y único.
- Mucho más duradero y más fácil de instalar que el piso de porcelanato tradicional en ambientes húmedos.
- Recomendable utilizar una capa de material antideslizante que no resbale.

