



Central: 0034 91 123 14 89  
Atención al cliente: 660 608 269  
[pavipor@pavipor.com](mailto:pavipor@pavipor.com)

PAVIMENTOS PAVIPOR.  
Pavimentos para siempre.



Nº 332

### PAVIMENTO TIPO TATAMI

Desde PAVIMENTOS PAVIPOR Personalizamos y adaptamos suelos para todo tipo de instalaciones deportivas, colegios y espacios que requieran un espacio adaptado y con estilo.

En esta sección vamos a tratar concretamente la construcción de pavimentos de tatami, tanto fijos como modulares.

### TATAMIS FIJOS

Este pavimento de tatami está formado por manta de caucho de 4 mm de espesor, montado con cinta adhesiva de doble cara, plancha de aglomerado de espuma de poliuretano, grosor 3 cm., para absorber el impacto, protegido mediante tapiz protector para evitar la absorción de sudor, muy resistente y duradero, evitando malos olores, perimetralmente se colocará un marco fabricado en madera con sistema de sujeción y tensado de la cobertura final del pavimento.



PAVIPOR  
Marca Registrada Nº 2.712254  
[www.pavipor.com](http://www.pavipor.com)



Central: 0034 91 123 14 89  
Atención al cliente: 660 608 269  
[pavipor@pavipor.com](mailto:pavipor@pavipor.com)

PAVIMENTOS PAVIPOR.  
Pavimentos para siempre.



### **TATAMI PUZZLE DE FABRICACIÓN EUROPA (No proviene de China)**

Este tipo de pavimento de tatami, son suelos que se ensamblan unos con otros y no necesitan ni marco ni lona en su superficie.

Al ser reversible se puede conseguir hacer cuadriláteros con cambios de color o cualquier tipo de diseño en su instalación, fácil y rápida instalación, no es necesario pegar al suelo.

El suelo de puzzle para tatami está disponible en diferentes grosores.

#### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- **COMPOSICIÓN:** Polietileno reticulado con grabado tipo cuadrículado
- **TAMAÑO:** Piezas según dibujo montaje de 1.00mx1.00m
- **COLORES:** Bicolores y reversibles. Azul/rojo. Fabricación en amplia gama de colores bajo pedido
- **ANCLAJE:** Perfecto dientes puzzle.
- **INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:** No contiene ningún tipo de sustancias tóxicas o alérgicas, según lista SVHC publicada por ECHA de la RoHS Directive(2002-95-CE).Certificación Europea

El objetivo es garantizar un alto nivel de protección del medio ambiente, de la salud y la seguridad.

- **GROSORES:**  $\pm 5\%$ : 2cm; 2,5cm; 4cm
- **DATOS TÉCNICOS:** Permeabilidad al agua WS-1% (EN 12667). Resistencia al vapor de agua 1,18g/mq $\times$ 24h g/mq (ISO 1663).
- **DUREZA:** 60 $\pm 5\%$  la máxima que existe en el mercado actual, con elevada firmeza al tacto.
- **AMORTIGUACIÓN:** Absorción y recuperación de impacto por burbuja de aire con celda cerrada.
- **ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE:** Apilable. Manipulación: no tiene ninguna restricción.
- **LIMPIEZA:** Utilizar un paño humedecido con agua.
- **CARACTERÍSTICAS:** Antideslizante , lavable, impermeable, anti fúngico, antibacteriano, hipo alérgico.



Central: 0034 91 123 14 89  
Atención al cliente: 660 608 269  
[pavipor@pavipor.com](mailto:pavipor@pavipor.com)

PAVIMENTOS PAVIPOR.  
Pavimentos para siempre.



PAVIPOR  
Marca Registrada N° 2.712254  
[www.pavipor.com](http://www.pavipor.com)




Central: 0034 91 123 14 89  
Atención al cliente: 660 608 269  
[pavipor@pavipor.com](mailto:pavipor@pavipor.com)

PAVIMENTOS PAVIPOR.  
Pavimentos para siempre.



### TATAMI PLANCHA DE ARROZ

Este tipo de tatami al interior, consiste en una espuma especialmente desarrollada para tatamis de judo (100% espuma de aglomerado PU) en varias durezas, para satisfacer una amplia variedad de disciplinas dentro del campo de las Artes Marciales.

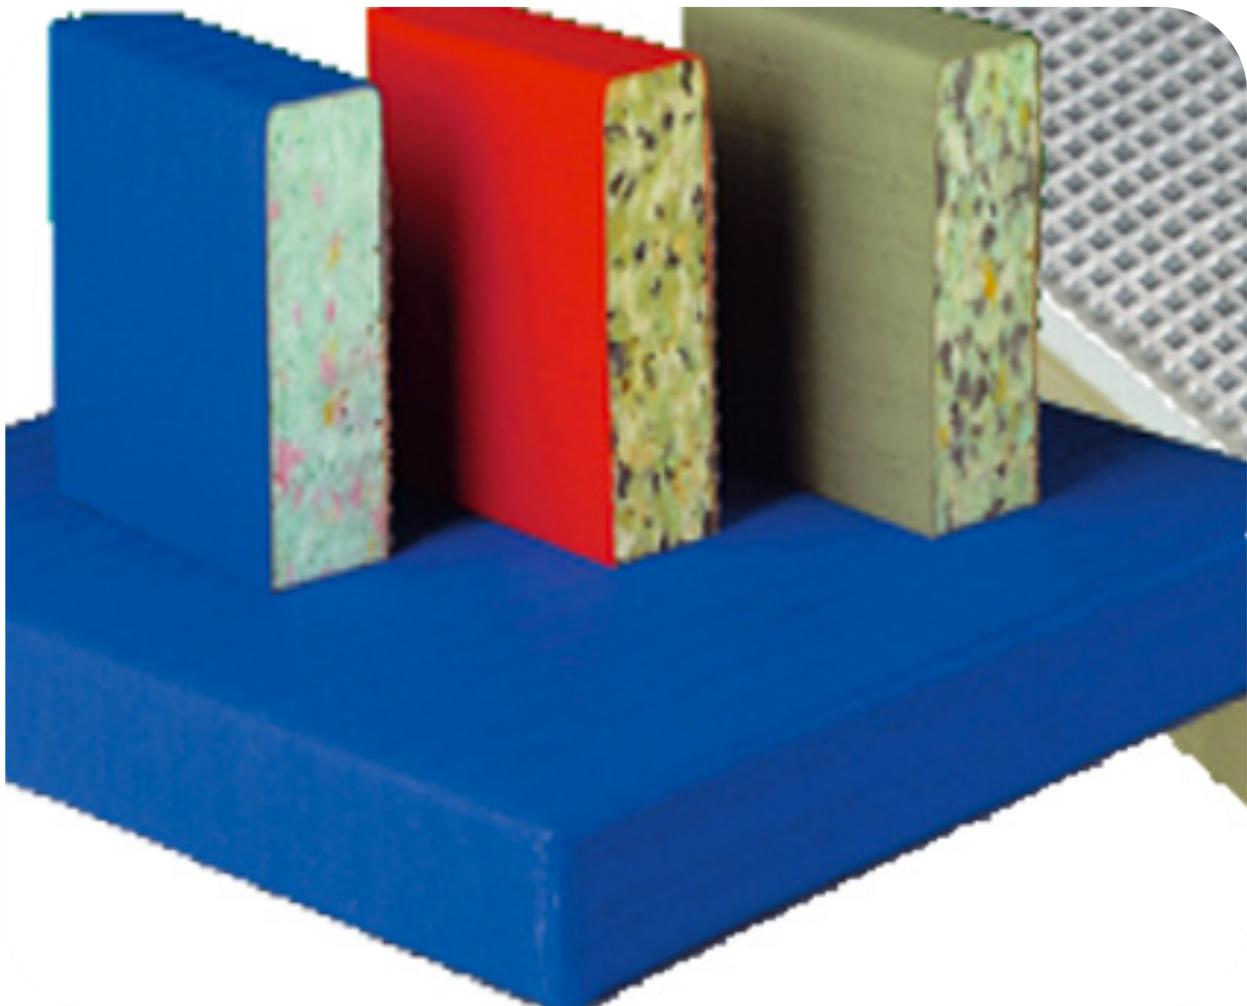

PAVIPOR  
Marca Registrada N° 2.712254  
[www.pavipor.com](http://www.pavipor.com)



Central: 0034 91 123 14 89  
Atención al cliente: 660 608 269  
[pavipor@pavipor.com](mailto:pavipor@pavipor.com)

PAVIMENTOS PAVIPOR.  
Pavimentos para siempre.



### TATAMI PLANCHA POLIVALENTE.

Este tipo de tatami polivalente, está fabricado con planchas, sin costura ni pliegues, totalmente forradas y soldadas con materiales de primera calidad con base de antideslizante.

